OPTOTECK
augenoptische Werkstätten

Hauptstraße 21
D-94127 Neuburg/Inn
Telefon 08502 - 922 297
Telefax 08502 - 922 358
info@optoteck.de
www.optoteck.de

der airman

Schluß mit Feinstaub und Gerüchen bei der Glasbearbeitung

...oder kennen Sie alle Inhaltsstoffe von High Index Gläsern ?

Ihre Gesundheit sollte es Ihnen wert sein

der airman

stark gegen Geruch und Feinstaub bei der Glasbearbeitung

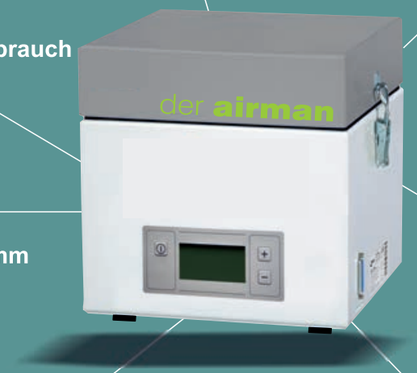

extrem leise (58dB)

zusätzlicher Feuchtigkeitssabscheider an Rückwand

geringer Stromverbrauch (40 W)

Kompaktes Gerät 320mm x 300 mm x 400 mm

Flacher Feinstaub- und großer Aktivkohlefilter mit langer Standzeit, beseitigen Feinstäube und Gerüche

Digitaldisplay

Absaugleistung regelbar 20 - 100 m³/h

Technik

- wartungsarmer und stromsparender Betrieb, sowie extrem lange Filterstandzeit (ca. 2 Jahre bei Normalbetrieb), dadurch äußerst niedrige Unterhaltskosten
- kompaktes 3-Stufen Filtersystem mit Feinstaubfilter und großem Aktivkohlefilter, incl. Feuchtigkeitsabscheider
- leise Dauerläuferturbine als Absaugmotor
- einfacher und schneller Anschluss an fast jedem Schleifautomaten möglich läuft automatisch beim Schleifprozess
- regelbares Absaugvolumen
- automatische Filterwechselanzeige und Betriebsstundenzähler
- ergonomisches und platzsparendes Design
- vermeidet extremste Gerüche und Feinstaub
- kein Zusatz von parfümierten Zusatzstoffen notwendig

**Wir liefern alle Absauggeräte mit den passenden Anschlüssen für Ihren Schleifautomaten.
Bei vielen Automaten ist bereits ein Abluftrohr eingebaut
Der Anschluss dauert nur wenige Minuten und das Gerät ist sofort einsatzbereit.**

Anschlußmöglichkeiten

über vorhandenes Abluftrohr am Automaten

über Abflußschlauch am Schleifautomaten

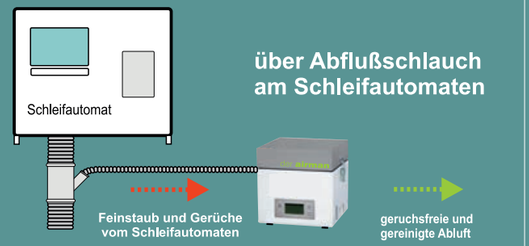
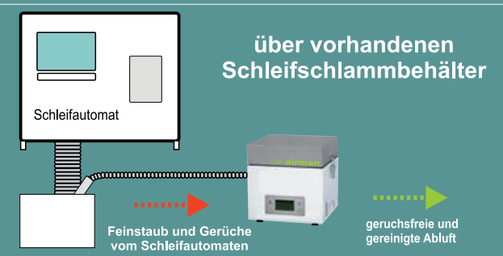
über vorhandenen Schleifschlammbehälter